

# CERTIFICAAT


ISO 9237

## Luchtdoorlaatbaarheid Airgosafe

Test Airgosafe: 2013 liter/m<sup>2</sup>/sec

Minimum vereist voor onbelemmerde ademhaling:

700 liter/m<sup>2</sup>/sec

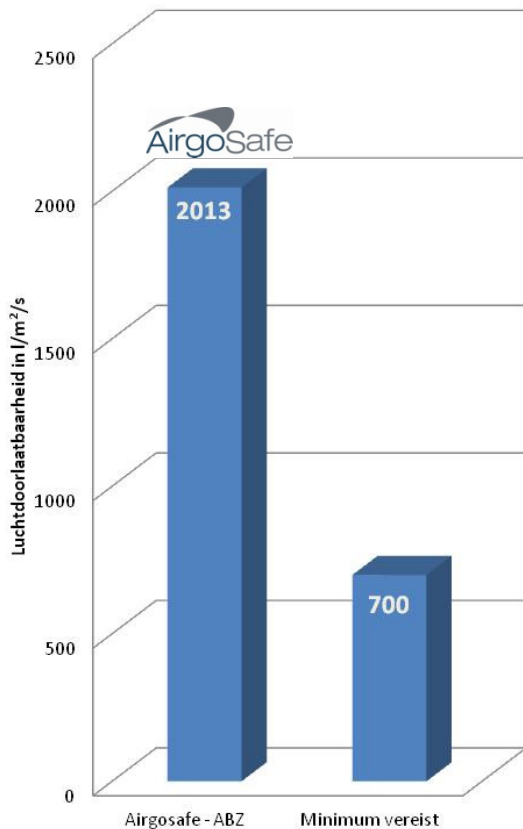

- ➔ Gevaar op verstikking wordt sterk verkleind
- ➔ Zorgt voor de meest optimale afvoer van uitgedemde CO<sup>2</sup> en aanvoer van frisse lucht
- ➔ Kans op oververhitting wordt sterk afgenomen

Airgosafe behaalt het beste resultaat in vergelijking met gelijkaardige producten

Officieel rapport door het erkend Belgisch onderzoekcentrum CENTEXBEL - september 2015

# AirgoSafe



Made in Belgium

